

Vielen Dank für Ihre Anfrage/Bestellung.

Bei der Anschaffung eines Wertschutzschrankes ist es wichtig, auch den Transportweg und die Einbringungssituation genau abzuklären. Für eine reibungslose Transportabwicklung ersuchen wir Sie, diesen Transportfragebogen sorgfältig auszufüllen.

Wir danken für Ihr Verständnis, dass erst nach Erhalt des ausgefüllten Transportfragebogens entschieden werden kann, ob eine Standardlieferung möglich ist oder aufgrund von Treppentransporten und/oder besonderen Gegebenheiten eine vor Ort Besichtigung bzw. ein Spezialtransport mit Preis auf Anfrage notwendig ist.

Gerne steht Ihnen unser Beraterteam bei Rückfragen zur Verfügung.

Wertheim Vertriebs GmbH
Danfoss-Straße 6 · 2353 Guntramsdorf · Austria
Tel +43 (0)2236 320 350 - 0
Fax+43 (0)2236 320 350 - 21
vertrieb@wertheim.at · <http://www.wertheim.at>

[Lieferanschrift]

Best.Nr. (wenn vorhanden) _____

Name/Firma _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Kontaktperson _____

Telefon _____

e-mail _____

Wunschtermin (Mo-Fr) _____

Bitte beachten Sie, dass Stundenfenster nur im Zuge des Lieferavisos gegen nachträglichen Aufpreis vereinbart werden können!

[Informationen]

Tresormodell _____

Außenmaße (mm) H _____ B _____ T _____ Gewicht (kg) _____

- Die Belastbarkeit des Transportweges und des Aufstellortes ist für das Tresorgewicht ausreichend
- Stellfläche ist ausreichend vorhanden
- Fotomaterial beigefügt
empfohlen ab Tresorgewicht 180 kg und/oder besonderen Gegebenheiten vor Ort
- Ortsbesichtigung erwünscht
empfohlen ab Tresorgewicht 350 kg und/oder besonderen Gegebenheiten vor Ort

Bitte beachten Sie, dass anhand vom ausgefüllten Transport-Fragebogen und ev. beigefügtem Fotomaterial keine 100% Realisierbarkeit gewährleistet werden kann. Dies kann nur durch eine vorab Ortsbesichtigung garantiert werden. Die Ortsbesichtigung ist kostenpflichtig.

Bei Rückfragen kontaktieren Sie unser Beraterteam unter vertrieb@wertheim.at oder Tel. +43 (0)2236 320 350 - 0.



[Transportweg AUSSERHALB des Gebäudes]

Bitte beachten Sie, dass für den LKW ein befestigter Anfahrtsweg erforderlich ist!

Anmerkungen (z.B. Anfahrtsbeschreibung, Durchfahrtsverbot, Beschränkungen, Transporthindernisse):

- _____
- _____
- Parkmöglichkeit für LKW (25t, 12 m Länge) vorhanden
 - Laderampe vorhanden Gabelstapler vorhanden
 - Beschaffenheit des Transportweges (Beton, Asphalt, Schotter, etc.) _____
 - Ebenerdig ohne Stufen
 - Stufentransport (Außentreppe)
 - Freistehend Untermauert
 - Treppen-Typ (siehe Skizzen unten) 1 2 3 4 5
 - Anzahl der Treppe(n) _____ Anzahl der Stufengesamt _____
 - Lichte Treppenbreite (cm)¹⁾ _____ Minimale Sturzhöhe (cm) _____
 - Podestmaß (cm)²⁾ B _____ T _____ Treppenradius²⁾ _____
 - Material der Stufen _____ Stufenbelag _____
 - Vorstehende Stufenkanten
 - Treppengeländer/Handlauf kann bei Bedarf durch Kunden entfernt werden
 - Stufen können mittels Hebebühne des LKW's überbrückt werden

¹⁾ Bitte Handlauf berücksichtigen! ²⁾ falls vorhanden

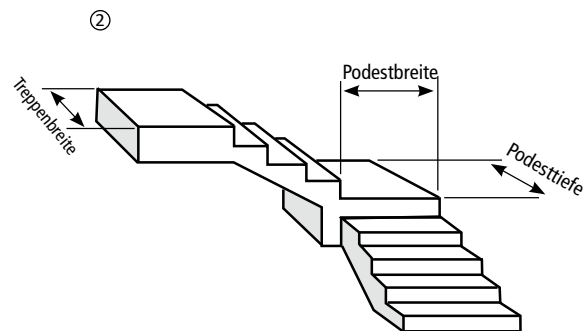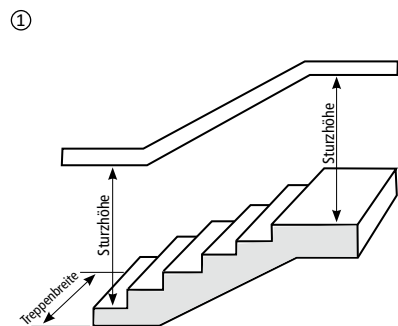




- ① gerade Treppe
- ② Treppe 90° angewinkelt mit Podest
- ③ Wendeltreppe 180° gedreht
- ④ Treppe mit 90° Wendepunkt
- ⑤ Treppe 180° angewinkelt mit Podest

[Transportweg INNERHALB des Gebäudes]

geringste Türdurchgangsmaße (cm) H _____ B _____

- Beschaffenheit des Transportweges (Fliesen, Stein, Holz, etc.) _____
- Ebenerdig ohne Stufen Ebenerdig mit Stufen
- Keller _____ . Obergeschoß
- Fahrstuhltransport möglich
 - Minimale Fahrstuhl(tür!)maße (cm) H _____ B _____ T _____ Tragkraft (kg) _____
- Stufentransport bzw. Transport über Stufen zusätzlich zum Fahrstuhltransport
 - Freistehend Untermauert
 - Treppen-Typ (siehe Skizzen unten) 1 2 3 4 5
 - Anzahl der Treppe(n) _____ Anzahl der Stufengesamt _____
 - Lichte Treppenbreite (cm)¹⁾ _____ Minimale Sturzhöhe (cm) _____
 - Podestmaß (cm)²⁾ B _____ T _____ Treppenradius²⁾ _____
 - Material der Stufen _____ Stufenbelag _____
 - Vorstehende Stufenkanten
 - Treppengeländer/Handlauf kann bei Bedarf durch Kunden entfernt werden

¹⁾ Bitte Handlauf berücksichtigen! ²⁾ falls vorhanden

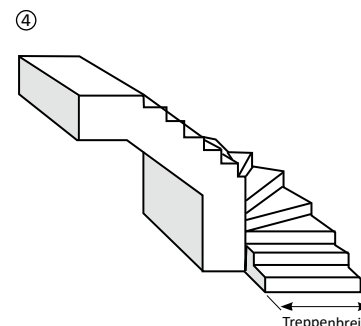

Bei Treppen-Typ 3, 4, 5 ist Fotomaterial der Treppe erforderlich!
 Fotografieren Sie bitte von oben nach unten.

[Verankerung]

Wertschutzschränke unter 1.000 kg Eigengewicht sind gemäß EN 1143-1 mit einem festen Gebäudeteil zu verankern.

Wertheim stattet alle geprüften Wertschutzschränke mit einer Bodenverankerung aus. Wertschutzschränke der Widerstandsgrade I bis III (ausgenommen CWS, CWP) haben zusätzlich die Verankerungsalternative durch die Rückwand. Sind zusätzlich zu den vorbereiteten Boden-/Rückwandbohrungen weitere Bohrungen erwünscht, können diese nach Bekanntgabe der Position (Seitenwand, Rückwand, Decke, Boden) berücksichtigt werden.

Wertschutzschränke unter 1.000 kg Eigengewicht werden mit 1 Stk. Verankerungsmaterial ausgeliefert. Werden weitere Anker benötigt, muss dies bei der Bestellung bekanntgegeben werden.

Für die ordnungsgemäße Verankerung dürfen keine Leitungen (Rohrleitungen, Verkabelungen, etc.) im Verankerungsbereich vorhanden sein. Bei Bodenverankerung achten Sie auf Montage vorzugsweise auf tragendem Betonuntergrund - eine Verankerung nur im Estrich ist nicht ausreichend. Bei Verankerung in der Wand muss der Wertschutzschrank bündig an der Wand stehen. Sockelleisten, Kastenwände (bei Einbau in Möbel), etc. müssen vorab im Bereich des Wertschutzschrankes bauseits entfernt werden.

Die Verantwortung hierfür übernimmt der Auftraggeber und muss bei der Lieferung mit der Unterfertigung des Haftungsausschlusses bestätigt werden.

Eine Konformitätserklärung über die ordnungsgemäße Verankerung (den Lieferunterlagen beigelegt) wird vom Speditionsteam ausgefüllt übergeben oder mit der Rechnung übermittelt und ist dem Versicherer für die volle Deckungssumme vorzulegen.

Es ist zu beachten, dass eine Wandmontage (frei tragend) nicht standardmäßig vorgesehen ist.

Kann eine herstellerekonforme Verankerung aufgrund von baulichen Gegebenheiten nicht durchgeführt werden, kann der Versicherer die Einstufung der Sicherheitsklasse reduzieren. Wir empfehlen dies vorab mit Ihrer Versicherung abzuklären.

Verankerung:

keine am Boden an Rückwand an beiden Sonder lt. Auftrag

Mauerbeschaffenheit im Verankerungsbereich:

Beton Ziegel _____

Tresor soll auf ein Podest/Betonsockel montiert werden Podesthöhe (cm) H _____

[Anlieferung]

Die Lieferung und Einbringung Ihres Wertschutzschrankes beinhaltet wie folgt: Frachtfrei versichert, Aufstellung Bestimmungsort inkl. Einbringung (2-Mann-Montagekolonne), gut zugänglich, inkl. 1 Std. Arbeitszeit

Zusätzliche Arbeitszeit, vergebliche/weitere Anfahrten bzw. anfallende Lagerkosten werden nach tatsächlichem Mehraufwand verrechnet.

Fixtermine (Stundenfenster) können nur im Zuge des Lieferavisos gegen nachträglichen Aufpreis vereinbart werden.

Die Sicherstellung der erforderlichen Baustatik sowie die Belastbarkeit des Bodenaufbaues im Bereich des Transportweges und Aufstellortes übernimmt der Auftraggeber.

Bei Wertschutzschränken unter 1.000 kg inkl. Verankerung lt. Vorschrift.

Die genannten Termine für die Zustellung sind Richtzeiten und in keiner Weise verbindlich. Die Anlieferung erfolgt nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung durch die Spedition (ca. eine Woche vor Auslieferung). Auslieferungen erfolgen Montag bis Freitag. Fixe Tagetermine (Mo-Fr) sind kostenlos und können bei Bestellung fixiert werden.

Zusatzleistungen, vergebliche/abgebrochene Lieferungen, abgesagte Termine, weitere Anfahrten und anfallende Lagerkosten die im Verschulden oder auf Anweisung des Kunden geschehen, gehen zu Lasten des Kunden und werden berechnet.

Zusatzequipment (Kran, Stapler, etc.) und/oder zusätzliches Personal bei schwierigen Einbringungssituationen sind buchbar. Dies erfordert möglicherweise eine vorherige Ortsbesichtigung durch den Spediteur und wird gesondert verrechnet.

Altgerätrücknahmen und deren fachgerechte Entsorgung werden nach Aufwand verrechnet.

Ist eine Lieferung mit kleineren Fahrzeugen notwendig, kann diese nur mit einer Sonderfahrt realisiert werden. Die hierbei entstehenden Kosten sind Aufpreise und müssen separat angefragt werden.

Ich habe obige Hinweise gelesen, verstanden und akzeptiere diese und bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben.

Die Ausführung erfolgt zu den Allgemeinen Lieferbedingungen der Wertheim Vertriebs GmbH.

Den vollständig ausgefüllten und unterfertigten Transport-Fragebogen bitte senden an vertrieb@wertheim.at oder per Fax +43 (0)2236 320 350 - 21

Wertheim Vertriebs GmbH · Danfoss-Str.6 · 2353 Guntramsdorf · Tel+43(0)2236320350-0 · www.wertheim.at

Ort, Datum und Unterschrift

Name in Blockbuchstaben